



**SOMOS ESPECIALISTAS**



**TEMPORADA | 2025**



En Amura, nos esforzamos por ser su marca de confianza, ofreciendo tecnología de vanguardia para lograr resultados óptimos en tareas complejas. Nacidos de la experiencia de Productos McLand, diseñamos máquinas especializadas para agricultura, jardinería y limpieza,

Contamos con un equipo profesional comprometido y el mejor soporte postventa del país. Nuestro enfoque está en la evolución constante, desarrollando nuevas máquinas para tareas específicas. En Amura, queremos que tenga una excelente experiencia y resultados satisfactorios en todas sus actividades.



# SIROCO 130 TR

El biotriturador de remolque AMURA SIROCO 130 TR es una máquina potente diseñada para triturar material orgánico. Cuenta con un motor de gasolina de 25 HP y 740 cc, capaz de triturar ramas de hasta 130 mm de diámetro.

Además, posee arranque eléctrico y un sistema de parada de emergencia para mayor seguridad, siendo ideal para la gestión eficiente de residuos vegetales en grandes áreas.

Su sistema de corte incluye un tambor con cuchillas reversibles. El remolque es apto para carretera y tiene una salida de residuos ajustable, lo que facilita el trabajo.



Motor **RATO V-TWIN** de 740 cc bicilíndrico con **arranque eléctrico**.



Tipo de corte, **tambor con doble cuchilla** dotado de **aspas** que ayudan a expulsar las virutas trituradas **evitando atascos** en la tobera de salida.



**Remolque homologado** para circular.



**Tobera de salida orientable 360°** con **deflector regulable** en altura.



Diámetro de **trituration** hasta 130 mm.



8414218090746

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Motor                                     | <b>RATO V-TWIN 740 cc Gasolina 25CV</b>     |
| E-start                                   | <b>Sí</b>                                   |
| Capacidad del depósito de gasolina        | <b>12 l</b>                                 |
| Capacidad del depósito de aceite de motor | <b>2 l</b>                                  |
| Remolque                                  | <b>Homologado para circular</b>             |
| Diámetro máximo de trituración            | <b>130 mm</b>                               |
| Tobera de salida                          | <b>Orientable 360°</b>                      |
| Tipo de corte                             | <b>Tambor con doble cuchilla reversible</b> |
| Rodillo alimentador automático antiestrés | <b>No</b>                                   |
| Sistema de parada de seguridad            | <b>Sí</b>                                   |
| Peso                                      | <b>383 kg</b>                               |

# MISTRAL 160 TRA

El biotriturador MISTRAL 160 TRA es una herramienta remolcable diseñada para facilitar su transporte con un permiso de conducir tipo B.

Incorpora un sistema de alimentación ANTIESTRÉS, el cual se regula automáticamente en base a la exigencia del trabajo a realizar.

Su descarga de residuos es ajustable con un giro manual de 360° y deflector, lo que permite dirigir los residuos con precisión. Es una opción confiable y eficiente para gestionar residuos vegetales, ideal para quienes requieren movilidad y alto rendimiento.



Motor **RATO V-TWIN** de 999 cc bicilíndrico con arranque eléctrico.



Tipo de corte, disco con doble cuchilla reversible, formado de **aspas** que ayudan a expulsar la viruta **evitando atascos** en la tobera de salida.



Remolque homologado para circular.



Tobera de salida orientable 360° con deflector regulable altura.



Diámetro máximo de corte 160 mm.



Rodillo alimentador con regulación automática antiestrés.



|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Motor                                     | RATO V-TWIN 999cc Gasolina 35CV     |
| E-start                                   | Sí                                  |
| Capacidad del depósito de gasolina        | 24 l                                |
| Capacidad del depósito de aceite de motor | 2,4 l                               |
| Remolque                                  | Homologado para circular            |
| Diámetro máximo de trituración            | 160 mm                              |
| Tobera de salida                          | Orientable 360 °                    |
| Tipo de corte                             | Disco con doble cuchilla reversible |
| Rodillo alimentador automático antiestrés | Sí                                  |
| Sistema de parada de seguridad            | Sí                                  |
| Depósito del sistema hidráulico           | 25 l                                |
| Peso                                      | 730 kg                              |





# CASTOR 380 G

El Motocultor multiherramientas AMURA CASTOR 380 G-V24 es una máquina robusta y eficiente, ideal para trabajos agrícolas y de mantenimiento de terrenos. Equipada con un motor de 4 tiempos OHV de 420 cm<sup>3</sup>, esta unidad ofrece una potencia máxima de 8,5 kW a 3600 revoluciones por minuto, lo que garantiza un rendimiento óptimo en tareas exigentes.

El cárter de aceite tiene una capacidad de 1,1 litros y utiliza aceite SAE 10W-40 para asegurar el buen funcionamiento y la longevidad del motor. La toma de fuerza de la AMURA CASTOR 380 QG-V24 alcanza una velocidad máxima de 990 rpm, adaptándose a diferentes aplicaciones agrícolas.

El motor genera un par máximo de 24,5 Nm a 2500 rpm, lo que proporciona la fuerza necesaria para manejar una variedad de implementos y realizar labores intensivas. La unidad cuenta con un depósito de combustible de 6,5 litros, lo que permite un tiempo de operación prolongado sin necesidad de recargas frecuentes.

Lo que hace a esta unidad tractora realmente versátil es su compatibilidad con una amplia gama de accesorios acoplables, permitiéndole cubrir una gran variedad de labores agrícolas, desde el arado y la siega hasta el transporte y la siembra.

\*INCOMPATIBLE CON EL ACCESORIO A-CRUSH

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Motor                                     | 4 tiempos OHV |
| Cilindrada                                | 420 cc        |
| Potencia kW / revoluciones min (ISO 8893) | 8,5 / 3.600   |
| Par máximo (Nm / rpm)                     | 24,5 / 2.500  |
| Capacidad depósito combustible (l)        | 6,5           |
| Capacidad aceite del motor (l)            | 1,1           |
| Aceite del cárter                         | SAE 10W-40    |
| Rpm máxima toma de fuerza                 | 990           |
| Rueda neumática                           | 5.00x10       |
| Manillar regulable                        | En altura     |
| Manillar orientable                       | 180°          |
| Peso (Kg)                                 | 95            |



Unidad tractora con **múltiples accesorios acoplables** (todos excepto a-crush).



**Tres velocidades** hacia delante y tres hacia **atrás**.



Motor a gasolina de **420 cc**.



**Transmisión directa** mediante engranajes y embrague multidisco.



Tracción con **bloqueo y desbloqueo de diferencial**.



8 414218 091484

# CASTOR 400 GE

El motocultor multiherramientas AMURA CASTOR 400 GE-V24 es una herramienta versátil y potente, diseñada para realizar trabajos agrícolas con eficiencia y fiabilidad. Este modelo está equipado con un motor de 4 tiempos OHV de 420 cm<sup>3</sup>, capaz de generar una potencia máxima de 8,5 kW a 3600 revoluciones por minuto. Su par máximo alcanza los 24,5 Nm a 2500 rpm, lo que le permite manejar tareas exigentes con facilidad.

Lo que hace a esta unidad tractora realmente versátil es su compatibilidad con una amplia gama de accesorios acoplables, permitiéndole cubrir una gran variedad de labores agrícolas, desde el arado y la siega hasta el transporte y la siembra.

El depósito de combustible tiene una capacidad de 6,5 litros, asegurando una mayor autonomía de trabajo, mientras que el cárter de aceite tiene una capacidad de 1,1 litros y requiere aceite SAE 10W-40 para un rendimiento óptimo del motor. La toma de fuerza de la unidad alcanza una velocidad máxima de 990 rpm, compatible con diversos implementos agrícolas.



Unidad tractora con **múltiples accesorios acoplables.**



Tres velocidades adelante y tres atrás.



Transmisión mediante embrague hidráulico.



Motor a gasolina de 420 cc.



Activación electrónica de la tracción.



Tracción con **bloqueo y desbloqueo** del diferencial.



Arranque eléctrico.

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Motor                                     | 4 tiempos OHV |
| Cilindrada                                | 420 cc        |
| Potencia kW / revoluciones min (ISO 8893) | 8,5 / 3.600   |
| Par máximo (Nm / rpm)                     | 24,5 / 2.500  |
| Capacidad depósito combustible (l)        | 6,5           |
| Capacidad cárter de aceite (l)            | 1,1           |
| Aceite del cárter                         | SAE 10W-40    |
| Rpm máxima toma de fuerza                 | 990           |
| Rueda neumática                           | 5.00x10       |
| Manillar regulable                        | En altura     |
| Manillar orientable                       | 180°          |
| Peso (Kg)                                 | 105           |





# CASTOR 400 DE

EL motocultor multiherramientas AMURA CASTOR 400 DE-V24 es una máquina potente y eficiente, diseñada para tareas agrícolas y de mantenimiento de terrenos. Equipada con un motor diésel de 456 cm<sup>3</sup>, esta unidad ofrece una potencia máxima de 7,5 kW a 3000 revoluciones por minuto, con un par máximo declarado de 19,1 Nm a las mismas revoluciones.

El depósito de combustible tiene una capacidad de 5,5 litros, utilizando gasóleo A o diésel como combustible, mientras que el cárter de aceite tiene una capacidad de 1,65 litros y requiere aceite SAE 5W-40 específico para motores diésel.

Cuenta con una toma de fuerza con una velocidad máxima de 990 rpm, adecuada para una variedad de implementos agrícolas. Con un peso de 122 kg, esta unidad tractora es robusta y fiable, perfecta para enfrentar las exigencias del trabajo en el campo.

Lo que hace a esta unidad tractora realmente versátil es su compatibilidad con una amplia gama de accesorios acoplables, permitiéndole cubrir una gran variedad de labores agrícolas, desde el arado y la siega hasta el transporte y la siembra.



Unidad tractora con **múltiples accesorios acoplables.**



Tres velocidades adelante y tres atrás.



Transmisión mediante embrague hidráulico.



Motor diésel de 456 cc.



Activación **electrónica** de la tracción.



Tracción con **bloqueo y desbloqueo** del diferencial.



Arranque eléctrico.

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Motor                                     | Diésel             |
| Cilindrada                                | 456 cc             |
| Potencia kW / revoluciones min (ISO 8893) | 7,5 / 3.000        |
| Par máximo (Nm / rpm)                     | 19,1 / 3000        |
| Capacidad depósito combustible (l)        | 5,5                |
| Capacidad cárter de aceite (l)            | 1,65               |
| Aceite del cárter                         | SAE 5W-40 (diésel) |
| Rpm máxima toma de fuerza                 | 990                |
| Rueda neumática                           | 5.00x10            |
| Manillar regulable                        | En altura          |
| Manillar orientable                       | 180º               |
| Peso (Kg)                                 | 122                |



# ACRUSH

Accesorio del motocultor multiherramientas CASTOR (compatible con modelos 400, incompatible con modelo 380) que lo convierte en una eficaz desbrozadora de matorrales. Transmisión primaria a través de caja de fundición con engranajes en baño de aceite y secundaria por doble correa de tensión constante. Apertura frontal regulable de la boca de alimentación y protector de caucho. Ruedas delanteras pivotantes. Altura de corte regulable.

\*NO COMPATIBLE CON CASTOR 380 G



Regulación de altura del rodillo.



Cuchillas flotantes en Y de acero.



Ajuste de apertura de trituración.

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Ancho de trabajo              | 700 mm                |
| Ø del rotor                   | 320 mm                |
| Altura de trabajo             | 290 mm                |
| Número de grupos de cuchillas | 18                    |
| Peso                          | 107,8 kg              |
| Medida                        | 92 cm x 56 cm x 84 cm |



## ACCESORIOS COMPATIBLES

### Acoplamiento rápido AFast M/A

Conectores de conexión rápida para poder acoplar los accesorios al CASTOR sin necesidad de herramientas. Recomendable para uso del CASTOR con varios accesorios.



# AGRASS 12

Accesorio de siega para el motocultor multiherramientas CASTOR, (compatible con los modelos 400 y 380) con 25 dientes de acero reforzado. Grupo de accionamiento en caja de fundición con engranajes en baños de aceite. Agitador de cuchilla reforzado.



Bloque central macizo.



Patines reguladores de altura.



Dientes de **acero reforzado**.


|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Ancho de trabajo             | 1.200 mm               |
| Altura regulable por patines | 20 - 60 mm             |
| Peso                         | 19 kg                  |
| Medidas                      | 130 cm x 23 cm x 20 cm |



## ACCESORIOS COMPATIBLES

### Acoplamiento rápido AFAST M/A

Conectores de conexión rápida para poder acoplar los accesorios al CASTOR sin necesidad de herramientas. Recomendable para uso del CASTOR con varios accesorios.

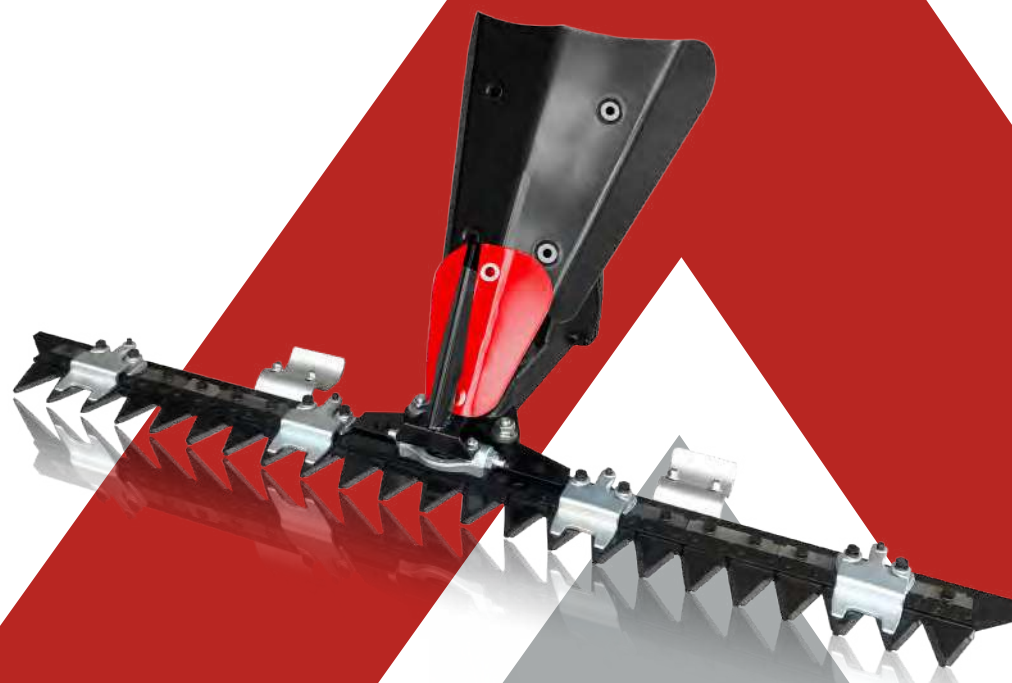



# AMULE 6

Accesorio rotavator que, conectado al motocultor multiherramientas CASTOR (compatible con los modelos 400 y 380) la convierte en el motocultor perfecto para remover la tierra. Gupo de transmisión en caja de fundición con engranajes en baño de aceite. Profundidad de trabajo ajustable. Anchura de trabajo ajustable desmontando fresas y ajustando anchura del capó. Faldón trasero basculante para evitar que salgan despedidos materiales hacia el operador y aportando un acabado más uniforme al trabajo. Incluye rueda para ayudar al transporte.

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Ancho de trabajo           | 800 mm                |
| Ø de fresa                 | 310 mm                |
| Profundidad de trabajo     | 290 mm                |
| Número de grupos de fresas | 6                     |
| Peso                       | 32,9 kg               |
| Medida                     | 56 cm x 83 cm x 40 cm |



Regulación de altura.



Cuchillas de acero.



Seis grupos de fresas.



Rueda de transporte.



## ACCESORIOS COMPATIBLES

### Acoplamiento rápido AFAST M/A

Conectores de conexión rápida para poder acoplar los accesorios al CASTOR sin necesidad de herramientas. Recomendable para uso del CASTOR con varios accesorios.



8 414218 097165

# APLOW

Accesorio aporcador APLOW para el motocultor multiherramientas CASTOR, (compatible con los modelos 400 y 380) perfecto para abrir surcos en los terrenos previamente trabajados, con gran facilidad. Anchura de trabajo regulable a través del ajuste de las dos aletas laterales. Profundidad de trabajo regulable ajustando el ángulo de ataque.

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Ancho de trabajo  | 150 - 340 mm          |
| Altura de trabajo | 200 mm                |
| Peso              | 15,2 kg               |
| Medidas           | 51 cm x 42 cm x 51 cm |

# AMW

Ruedas metálicas AMW para el motocultor multiherramientas CASTOR.

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Diámetro exterior | 49 cm                 |
| Diámetro interior | 39 cm                 |
| Peso              | 18 cm                 |
| Medidas           | 18 cm x 45 cm x 64 cm |



## ACCESORIOS COMPATIBLES

### Acoplamiento rápido AFAST M/A

Conectores de conexión rápida para poder acoplar los accesorios al CASTOR sin necesidad de herramientas. Recomendable para uso del CASTOR con varios accesorios.



Aletas metálicas regulables en anchura y profundidad.



# ACRUM

Accesorio para el motocultor multiherramientas CASTOR, que lo convierte en un biotriturador. Tipo de corte de disco con doble cuchilla de gran calidad y aspas que generan un flujo de aire para expulsar los restos de trituración con más facilidad para evitar embozamientos.



Dos ruedas para **facilitar el transporte** y una pata como tercer punto de apoyo que **facilita su almacenaje**.



Deflector regulable en **altura** ubicado en el tubo de salida para **controlar la expulsión de restos de poda**.

Máximo diámetro de trituración

8 cm

Longitud de cuchilla de corte

1.800 rpm

Velocidad máxima de rotación

19 mm

Número de cuchillas

2

Peso

65 kg

Medidas

60 cm x 55 cm x 55 cm



## ACCESORIOS COMPATIBLES

### Acoplamiento rápido AFAST M/A

Conectores de conexión rápida para poder acoplar los accesorios al CASTOR sin necesidad de herramientas. Recomendable para uso del CASTOR con varios accesorios.



8 414218 093211



# ASNOW

Accesorio que convierte el CASTOR (compatible con los modelos 400 y 380) en una máquina quitanieves. Grupo de transmisión en caja de fundición con engranajes en baño de aceite. Altura de trabajo con patines regulables. Ángulo de tobera de expulsión regulable 180°.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Ancho de trabajo    | 1.050 mm             |
| Ø de cuchillas      | 310 mm               |
| Altura de trabajo   | 500 mm               |
| Número de cuchillas | 8                    |
| Peso                | 55 kg                |
| Medida              | 61 cm x 62 cm x 8 cm |



## ACCESORIOS COMPATIBLES

### Acoplamiento rápido AFAST M/A


Conectores de conexión rápida para poder acoplar los accesorios al CASTOR sin necesidad de herramientas. Recomendable para uso del CASTOR con varios accesorios.



Tobera **direccionable 180°.**




Cuchillas de **acero.**

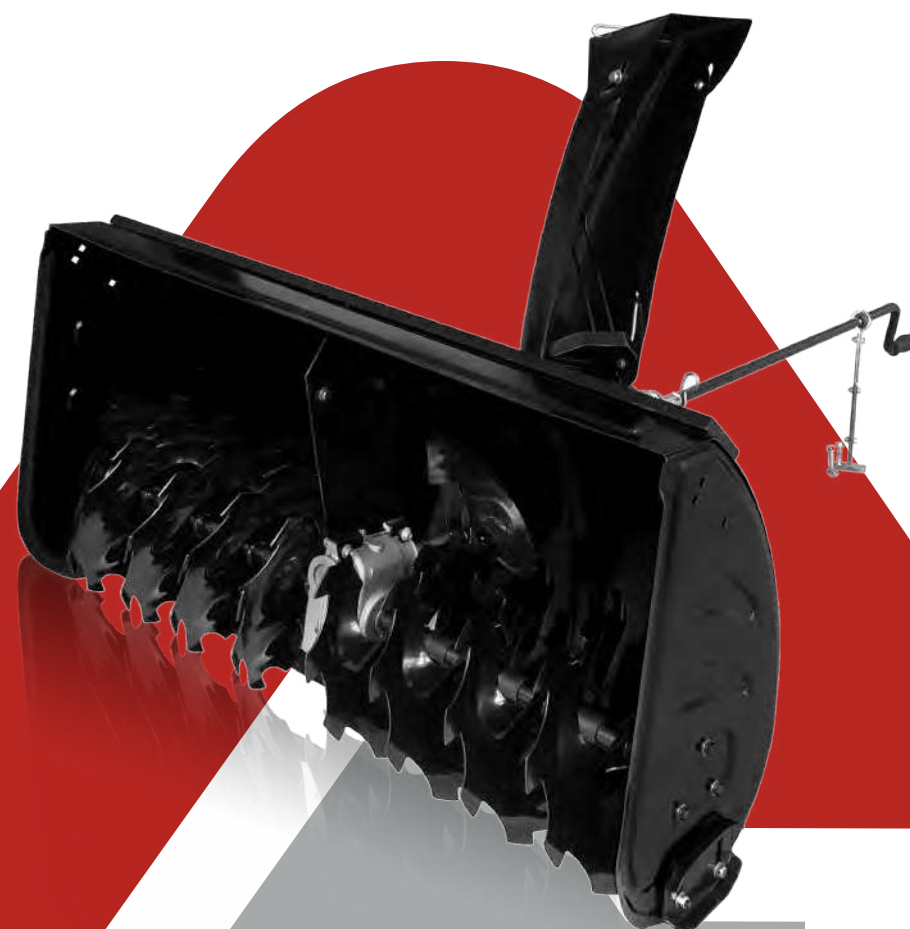

# ABALANCE

Contrapesos de acero fundido que se instalan en las ruedas neumáticas del CASTOR (compatible con los modelos 400 y 380). Al aumentar el peso de la unidad tractora, mejora la tracción y adherencia de las ruedas sobre el terreno. Bastante útil para accesorios que generan resistencia como el APLow-V20 o el AMULE6-V20.



**Alta durabilidad.**

Contrapesos de **acero fundido.**

Peso

**32 kg**

Medida

**21 cm x 15 cm x 21 cm**



8 414218 094928

# APLUG+AWHEELS

Con este kit podrás añadir una rueda a cada lado conjuntamente a las que vienen en el CASTOR (compatible con los modelos 400 y 380) y así ganar tracción y estabilidad. Bastante útil para terrenos muy arenosos o con pendiente inclinada.

También podría ser utilizado como separadores para ensanchar la distancia entre ruedas.

Peso

19,2 kg

Medida

51 cm x 32 cm x 51 cm



Nexo de ruedas.



Par de ruedas neumáticas  
5,00x10





# AFAST-M

AFAST-M es el accesorio de acople rápido de herramientas que, instalado en el motocultor multiherramientas CASTOR (compatible con los modelos 400 y 380), permite el acople y desacople sin herramientas de todos los accesorios disponibles para esta máquina.

\*SE VENDEN POR SEPARADO

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Peso    | 1,1 kg                  |
| Medidas | 13 cm x 10,5 cm x 12 cm |

# AFAST-A

AFAST-A es el accesorio de acople rápido de herramientas que, instalado en cualquiera de los útiles compatibles, permite el acople y desacople sin herramientas de cualquiera de ellos a la unidad tractora CASTOR (compatible con los modelos 400 y 380).

\*SE VENDEN POR SEPARADO

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Peso    | 1,1 kg                  |
| Medidas | 13 cm x 10,5 cm x 12 cm |



Cierre rápido.



# NEKO 48 AT

Cortacésped para uso profesional con motor Loncin de 196 cc. 48 cm de anchura de corte. Autopropulsado con tracción de gran calidad a una velocidad de 3,6 km/h. Chasis de acero reforzado.

Regulación de altura de trabajo regulable en 7 posiciones (entre 20 mm y 80 mm). Ruedas delanteras de 8 pulgadas y traseras de 10 pulgadas dotadas de doble rodamiento de bolas muy resistentes y sellados para evitar la entrada de polvo y humedad.

Asidero protector frontal. Manillar de 25 mm de grosor regulable en altura con soporte de gran resistencia fijado al chasis y fabricado en aluminio fundido.

Gran capacidad y calidad de recogida con saco de 75 l fabricado en nylon con refuerzo de lona en la parte superior y en la parte trasera para proteger al usuario de posibles proyecciones de los restos de hierba. Asa trasera del saco para facilitar la descarga.



**Tubo del manillar de 25 mm.**  
**Palomillas de acero con empuñaduras de caucho.**



Soporte del manillar y toma de enchufe rápido de manguera fabricado **en aluminio fundido.**



Sistema de **transmisión monomarcha.**



**Faldilla de caucho trasera que protege al usuario** de la proyección de restos de hierba cortados.



**Peine frontal que mejora el flujo de aire** en posiciones de corte bajas.

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Motor               | Loncin                              |
| Cilindrada          | 196 cc / 4,2 kW                     |
| Velocidad máxima    | 3,6 km/h                            |
| Tracción            | Autopropulsado                      |
| Material chasis     | Acero reforzado                     |
| Salida              | Trasera, lateral y mulching         |
| Altura de trabajo   | 7 posiciones entre 20 y 80 mm       |
| Ancho de corte      | 480 mm                              |
| Volumen de recogida | 75 l                                |
| Material del saco   | Nylon con refuerzo superior de lona |
| Manillar            | Tubo de 25 mm                       |
| Peso                | 43,5 kg                             |



# NEKO 48 ATV

Cortacésped para uso profesional con motor loncin de 196 cc. 48 cm de anchura de corte. Autopropulsado con tracción variable en 4 posiciones de gran calidad a una velocidad que varía entre 2,6 km/h y 4,4 km/h.


Chasis de acero reforzado. Asidero protector frontal. Manillar de 25 mm de grosor regulable en altura con soporte de gran resistencia fijado al chasis y fabricado en aluminio fundido.

Regulación de altura de trabajo regulable en 7 posiciones (entre 20 mm y 80 mm). Ruedas delanteras de 8 pulgadas y traseras de 10 pulgadas dotadas de doble rodamiento de bolas muy resistentes y sellados para evitar la entrada de polvo y humedad.

Gran capacidad y calidad de recogida con saco de 75 l fabricado en nylon con refuerzo de lona en la parte superior y en la parte trasera para proteger al usuario de posibles proyecciones de los restos de hierba. Asa trasera del saco para facilitar la descarga.



**Tubo del manillar de 25 mm.**  
**Palomillas de acero con empuñaduras de caucho.**



Soporte del manillar y toma de enchufe rápido de manguera fabricado **en aluminio fundido.**



Sistema de **transmisión variable.**



**Faldilla de caucho trasera que protege al usuario** de la proyección de restos de hierba cortados.



**Peine frontal que mejora el flujo de aire** en posiciones de corte bajas.

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Motor               | Loncin                               |
| Cilindrada          | 196 cc / 4,2 kW                      |
| Velocidad máxima    | 4,4 km/h                             |
| Tracción            | Autopropulsado con tracción variable |
| Material chasis     | Acero reforzado                      |
| Salida              | Trasera, lateral y mulching          |
| Altura de trabajo   | 7 posiciones entre 20 y 80 mm        |
| Ancho de corte      | 480 mm                               |
| Volumen de recogida | 75 l                                 |
| Material del saco   | Nylon con refuerzo superior de lona  |
| Manillar            | Tubo de 25 mm                        |
| Peso                | 45,5 kg                              |



8 414218 093198



# NEKO 53 AT

Cortacésped profesional con motor loncin de 196 cc. 53 cm de anchura de corte. Autopropulsado con tracción de gran calidad a una velocidad de 3,6 km/h. Chasis de acero reforzado.

Asidero protector frontal. Manillar de 25 mm de grosor regulable en altura con soporte de gran resistencia fijado al chasis y fabricado en aluminio fundido.

Regulación de altura de trabajo regulable en 7 posiciones (entre 20 mm y 80 mm). Ruedas delanteras de 8 pulgadas y traseras de 10 pulgadas dotadas de doble rodamiento de bolas muy resistentes y sellados para evitar la entrada de polvo y humedad.

Gran capacidad y calidad de recogida con saco de 75 l fabricado en nylon con refuerzo de lona en la parte superior y en la parte trasera para proteger al usuario de posibles proyecciones de los restos de hierba. Asa trasera del saco para facilitar la descarga.



**Tubo del manillar de 25 mm.**  
**Palomillas de acero con empuñaduras de caucho.**



Soporte del manillar y toma de enchufe rápido de manguera fabricado en **aluminio fundido.**



Sistema de **transmisión monomarcha.**



**Faldilla de caucho trasera que protege al usuario** de la proyección de restos de hierba cortados.



**Peine frontal que mejora el flujo de aire** en posiciones de corte bajas.

| Motor               | Loncin                              |
|---------------------|-------------------------------------|
| Cilindrada          | 196 cc / 4,2 kW                     |
| Velocidad máxima    | 3,6 km/h                            |
| Tracción            | Autopropulsado                      |
| Material chasis     | Acero reforzado                     |
| Salida              | Trasera, lateral y mulching         |
| Altura de trabajo   | 7 posiciones entre 20 y 80 mm       |
| Ancho de corte      | 530 mm                              |
| Volumen de recogida | 75 l                                |
| Material del saco   | Nylon con refuerzo superior de lona |
| Manillar            | Tubo de 25 mm                       |
| Peso                | 44,5 kg                             |





# NEKO 53 ATV

Cortacésped profesional con motor loncin de 196 cc. 53 cm de anchura de corte. Autopropulsado con tracción variable en 4 posiciones de gran calidad a una velocidad que varía entre 2,6 km/h y 4,4 km/h.


Regulación de altura de trabajo regulable en 7 posiciones (entre 20 mm y 80 mm). Ruedas delanteras de 8 pulgadas y traseras de 10 pulgadas dotadas de doble rodamiento de bolas muy resistentes y sellados para evitar la entrada de polvo y humedad.

Chasis de acero reforzado. Asidero protector frontal. Manillar de 25 mm de grosor regulable en altura con soporte de gran resistencia fijado al chasis y fabricado en aluminio fundido.

Gran capacidad y calidad de recogida con saco de 75 l fabricado en nylon con refuerzo de lona en la parte superior y en la parte trasera para proteger al usuario de posibles proyecciones de los restos de hierba. Asa trasera del saco para facilitar la descarga.



**Tubo del manillar de 25 mm.**  
**Palomillas de acero con empuñaduras de caucho.**



Soporte del manillar y toma de enchufe rápido de manguera fabricado **en aluminio fundido.**



Sistema de **transmisión variable.**



**Faldilla de caucho trasera que protege al usuario** de la proyección de restos de hierba cortados.



**Peine frontal que mejora el flujo de aire** en posiciones de corte bajas.

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Motor               | Loncin                               |
| Cilindrada          | 196 cc / 4,2 kW                      |
| Velocidad máxima    | 4,4 km/h                             |
| Tracción            | Autopropulsado con tracción variable |
| Material chasis     | Acero reforzado                      |
| Salida              | Trasera, lateral y mulching          |
| Altura de trabajo   | 7 posiciones entre 20 y 80 mm        |
| Ancho de corte      | 530 mm                               |
| Volumen de recogida | 75 l                                 |
| Material del saco   | Nylon con refuerzo superior de lona  |
| Manillar            | Tubo de 25 mm                        |
| Peso                | 46,5 kg                              |



# HULK 84 H

El Amura Hulk 84H es el tractor cortacésped ideal para quienes buscan eficiencia, comodidad y tecnología avanzada en el mantenimiento de su césped.

Diseñado para ofrecer resultados impecables, este equipo combina un motor potente Loncin Monocilíndrico, una transmisión de alta calidad y características innovadoras, todo respaldado por un diseño robusto y funcional.



Accionamiento de las **cuchillas electromagnético**.



Tapón mulching.




Luces **led** frontales.



Vaciado del saco **desde el asiento**.



Opción de **corte marcha atrás**.



Transmisión **hidrostática TUFF TORQ K46EQ**.



|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Motor                              | <b>LONCIN 352 cc MONOCILÍNDRICO</b> |
| Anchura de corte                   | <b>84 cm</b>                        |
| Transmisión                        | <b>Hidrostática TUFF TORQ K46EQ</b> |
| Número de cuchillas                | <b>2</b>                            |
| Regulación de altura de corte      | <b>30-90 mm (6 posiciones)</b>      |
| Tipo de corte                      | <b>Recogida y mulching</b>          |
| Capacidad del saco                 | <b>280 l</b>                        |
| Vaciado del saco desde el asiento  | <b>Sí</b>                           |
| Velocidad adelante                 | <b>0-8,6 km/h</b>                   |
| Velocidad marcha atrás             | <b>0-5 km/h</b>                     |
| Capacidad del depósito de gasolina | <b>8,5 l</b>                        |
| Radio de giro                      | <b>0,5 m</b>                        |
| Panel digital                      | <b>Sí</b>                           |
| Aviso de llenado de saco           | <b>Pitido</b>                       |
| Enganche remolcador                | <b>Sí</b>                           |
| Freno de seguridad                 | <b>Sí</b>                           |
| Accionamiento de cuchillas         | <b>Electromagnético</b>             |
| Ruedas delanteras                  | <b>15"</b>                          |
| Ruedas traseras                    | <b>18"</b>                          |
| Aceite del motor                   | <b>0,8 l</b>                        |



# HULK 92 H

El Amura Hulk 92H es la solución perfecta para quienes priorizan eficiencia, confort y tecnología en el cuidado del césped.


Equipado con un motor Loncin Monocilíndrico de alto rendimiento, una transmisión superior y funciones avanzadas, este tractor cortacésped destaca por su diseño resistente y práctico, garantizando resultados excepcionales en cada uso.



Accionamiento de las **cuchillas electromagnético**.



Tapón mulching.



Luces **led** frontales.



Vaciado del saco **desde el asiento**.



Opción de **corte marcha atrás**.



Transmisión **hidrostática TUFF TORQ K46EQ**.

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Motor                              | <b>LONCIN 452 cc MONOCILÍNDRICO</b> |
| Anchura de corte                   | <b>92 cm</b>                        |
| Transmisión                        | <b>Hidrostática TUFF TORQ K46EQ</b> |
| Número de cuchillas                | <b>2</b>                            |
| Regulación de altura de corte      | <b>30-90 mm (6 posiciones)</b>      |
| Tipo de corte                      | <b>Recogida y mulching</b>          |
| Capacidad del saco                 | <b>280 l</b>                        |
| Vaciado del saco desde el asiento  | <b>Sí</b>                           |
| Velocidad adelante                 | <b>0-8,6 km/h</b>                   |
| Velocidad marcha atrás             | <b>0-5 km/h</b>                     |
| Capacidad del depósito de gasolina | <b>8,5 l</b>                        |
| Radio de giro                      | <b>0,5 m</b>                        |
| Panel digital                      | <b>Sí</b>                           |
| Aviso de llenado de saco           | <b>Pitido</b>                       |
| Enganche remolcador                | <b>Sí</b>                           |
| Freno de seguridad                 | <b>Sí</b>                           |
| Accionamiento de cuchillas         | <b>Electromagnético</b>             |
| Ruedas delanteras                  | <b>15"</b>                          |
| Ruedas traseras                    | <b>18"</b>                          |
| Aceite del motor                   | <b>1,2 l</b>                        |





# HULK 102 H

El Amura Hulk 102H combina potencia, tecnología y comodidad para un mantenimiento de césped impecable.

Con su motor Loncin Bicilíndrico de alto rendimiento, transmisión de calidad superior y funciones innovadoras, este tractor cortacésped ofrece un diseño robusto y funcional que asegura resultados profesionales en cada tarea.



Accionamiento de las **cuchillas electromagnético**.



Tapón mulching.



Luces **led** frontales.



Vaciado del saco **desde el asiento**.



Opción de **corte marcha atrás**.



Transmisión **hidrostática TUFF TORQ K46EQ**.



|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Motor                              | <b>LONCIN 586 cc BICILÍNDRICO</b>   |
| Anchura de corte                   | <b>102 cm</b>                       |
| Transmisión                        | <b>Hidrostática TUFF TORQ K46EQ</b> |
| Número de cuchillas                | <b>2</b>                            |
| Regulación de altura de corte      | <b>30-90 mm (6 posiciones)</b>      |
| Tipo de corte                      | <b>Recogida y mulching</b>          |
| Capacidad del saco                 | <b>280 l</b>                        |
| Vaciado del saco desde el asiento  | <b>Sí</b>                           |
| Velocidad adelante                 | <b>0-8,6 km/h</b>                   |
| Velocidad marcha atrás             | <b>0-5 km/h</b>                     |
| Capacidad del depósito de gasolina | <b>8,5 l</b>                        |
| Radio de giro                      | <b>0,5 m</b>                        |
| Panel digital                      | <b>Sí</b>                           |
| Aviso de llenado de saco           | <b>Pitido</b>                       |
| Enganche remolcador                | <b>Sí</b>                           |
| Freno de seguridad                 | <b>Sí</b>                           |
| Accionamiento de cuchillas         | <b>Electromagnético</b>             |
| Ruedas delanteras                  | <b>15"</b>                          |
| Ruedas traseras                    | <b>18"</b>                          |
| Aceite del motor                   | <b>1,7 l</b>                        |



8414218090579



# THOR 700

Esta desbrozadora de martillos cuenta con un motor Amura de 4 tiempos y 302 c.c. que combina arranque eléctrico y manual, lo que asegura potencia, fiabilidad, robustez y facilidad de uso en todo momento.

Las ruedas de tracción 650x8 ofrecen gran agarre en todo tipo de superficies, y las palancas de giro independientes permiten una maniobrabilidad precisa y sencilla. Tiene 3 velocidades hacia adelante y 1 marcha atrás que permiten adaptarse a diferentes ritmos de trabajo.

El sistema de corte incorpora un rodillo con 36 cuchillas flotantes en "Y", ideal para desbrozar vegetación densa y mantener terrenos difíciles con máxima eficacia.

Las ruedas delanteras de nylon con giro de 180° y sistema de bloqueo son especialmente útiles para trabajos en pendientes o zonas irregulares. El manillar ajustable en altura y lateralmente sin necesidad de herramientas ofrece una posición de trabajo cómoda incluso en zonas con obstáculos como árboles o arbustos.



Arranque eléctrico.



Opción de bloqueo de ruedas delanteras para trabajos en terrenos inclinados.



Ruedas delanteras de nylon.



Regulación del manillar en altura y lateralmente sin necesidad de herramientas.



|                                               |                                           |                                 |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Motor                                         | Gasolina 4 tiempos                        |                                 |             |
| Cilindrada                                    | 302 cc                                    |                                 |             |
| Arranque                                      | Eléctrico y manual                        |                                 |             |
| Transmisión                                   | 3 marchas hacia adelante + 1 marcha atrás |                                 |             |
| Tipo de corte                                 | Rodillo con cuchillas flotantes           |                                 |             |
| Cantidad de cuchillas                         | 36 en forma de "Y"                        |                                 |             |
| Capacidad de desbroce                         | Alta eficiencia en vegetación densa       |                                 |             |
| Velocidad máxima del rodillo de las cuchillas | 3250 r.p.m.                               |                                 |             |
| Ruedas traseras                               | 650 x 8 con gran tracción                 |                                 |             |
| Ruedas delanteras                             | Nylon, giro 180° con bloqueo              | Velocidad máxima de cada marcha | 3600 r.p.m. |
| Palancas de giro                              | Independientes para fácil maniobrabilidad | 1ª Marcha                       | 1,19 km/h   |
| Anchura de trabajo                            | 690 mm                                    | 2ª Marcha                       | 1,80 km/h   |
| Altura de trabajo                             | ≥5 mm                                     | 3ª Marcha                       | 3,17 km/h   |
| Peso                                          | 185 kg                                    | R Marcha atrás                  | 1,58 km/h   |



# THOR WB900 E

Esta desbrozadora de martillos cuenta con un motor Amura de 4 tiempos y 500 c.c. que combina arranque eléctrico y manual, lo que asegura potencia, fiabilidad, robustez y facilidad de uso en todo momento.

El sistema de corte incorpora un rodillo con 46 cuchillas flotantes en "Y", ideal para desbrozar vegetación densa y mantener terrenos difíciles con máxima eficacia.

Las ruedas de tracción 650x8 ofrecen gran agarre en todo tipo de superficies, y las palancas de giro independientes permiten una maniobrabilidad precisa y sencilla. Tiene 2 velocidades hacia adelante y 1 marcha atrás que permiten adaptarse a diferentes ritmos de trabajo.

El manillar ajustable en altura y lateralmente ofrece una posición de trabajo cómoda incluso en zonas con obstáculos como árboles o arbustos.

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Motor                           | Gasolina 4 tiempos                                |
| Cilindrada                      | 500 cc                                            |
| Arranque                        | Eléctrico y manual                                |
| Transmisión                     | 2 marchas hacia adelante + 1 marcha atrás         |
| Tipo de corte                   | Rodillo con cuchillas flotantes                   |
| Cantidad de cuchillas           | 46 en forma de "Y"                                |
| Capacidad de desbroce           | Alta eficiencia en vegetación densa               |
| Velocidad máxima de la tracción | 2,50 km/h                                         |
| Ruedas traseras                 | Ruedas traseras tubeless 650x8                    |
| Ruedas delanteras               | Neumática maciza, 20 cm Ø, giro 360°, con bloqueo |
| Palancas de giro                | Independientes para fácil maniobrabilidad         |
| Anchura de trabajo              | 900 mm                                            |
| Altura de trabajo               | 10-85 mm                                          |
| Peso                            | 187 kg                                            |



Velocidad máxima de cada marcha

|                |           |
|----------------|-----------|
| 1ª Marcha      | 1,85 km/h |
| 2ª Marcha      | 2,60 km/h |
| R Marcha atrás | 1,40 km/h |



8 414218 088934

# CABRIO 435

La desbrozadora de gasolina AMURA CABRIO 435 es una herramienta potente y confiable, ideal para el mantenimiento de jardines y terrenos. Equipada con un motor de 4 tiempos de 35 cc, ofrece un rendimiento eficiente, con menor consumo, vibraciones y ruido que los motores de 2 tiempos.

Su carburador de diafragma asegura un arranque rápido y operación estable, mientras que el encendido electrónico y el embrague centrífugo automático facilitan el control seguro. Incluye un disco de corte de 3 puntas para maleza densa y un cabezal de 2 hilos para cortes más precisos, adaptándose a diversas tareas de desbroce.



**Motor de 4 tiempos** de 35,8 cc.



**Menos emisiones, vibraciones y ruido** que los desbrozadores de 2 tiempos.




Dotado de **arnés, disco y cabezal de hilo**.



**Peso ligero.**



**Manillar orientable.**

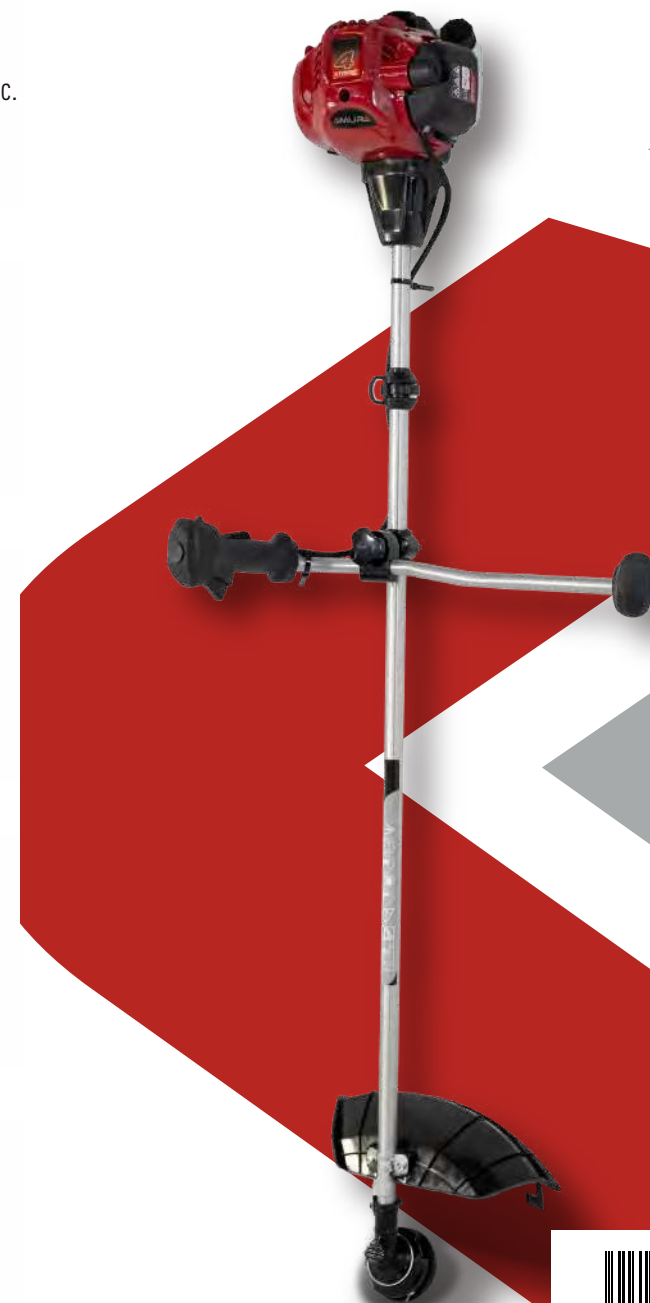

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Motor                                 | Gasolina 4 tiempos          |
| Cilindrada                            | 35,8 cc                     |
| Potencia (ISO 8893)                   | 1 kW                        |
| Régimen de giro del motor al ralentí  | 3.000±200 min <sup>-1</sup> |
| Diámetro de corte de cuchilla         | 255 mm                      |
| Diámetro de corte de hilo de nylon    | 420 mm                      |
| Espesor herramienta de corte cuchilla | 1,4 mm                      |
| Espesor herramienta de corte nylon    | Ø 2,5 mm                    |
| Diámetro interior de la cuchilla      | 25,4 mm                     |
| Capacidad depósito de gasolina        | 0,6 l                       |
| Peso                                  | 7,1 kg                      |



8 414218 091552



# CABRIO 450

La desbrozadora de gasolina AMURA CABRIO 450 es una herramienta robusta diseñada para jardineros profesionales y aficionados exigentes.

Equipada con un motor de 4 tiempos, refrigerado por aire, ofrece un rendimiento superior y eficiente para largas jornadas.

Su motor reduce vibraciones y ruido en comparación con los de 2 tiempos, y el carburador de diafragma asegura un arranque rápido y operación suave. Incluye un disco de corte de 3 puntas para maleza densa y un cabezal de 2 hilos para cortes más ligeros, ofreciendo versatilidad para diversas tareas de mantenimiento.



**Motor de 4 tiempos** de 47,9 cc.




**Menos emisiones, vibraciones y ruido** que los desbrozadores de 2 tiempos.




Dotado de **arnés, disco y cabezal de hilo.**



**Regulación** de la distancia del **manillar con el usuario.**



**Manillar orientable.**

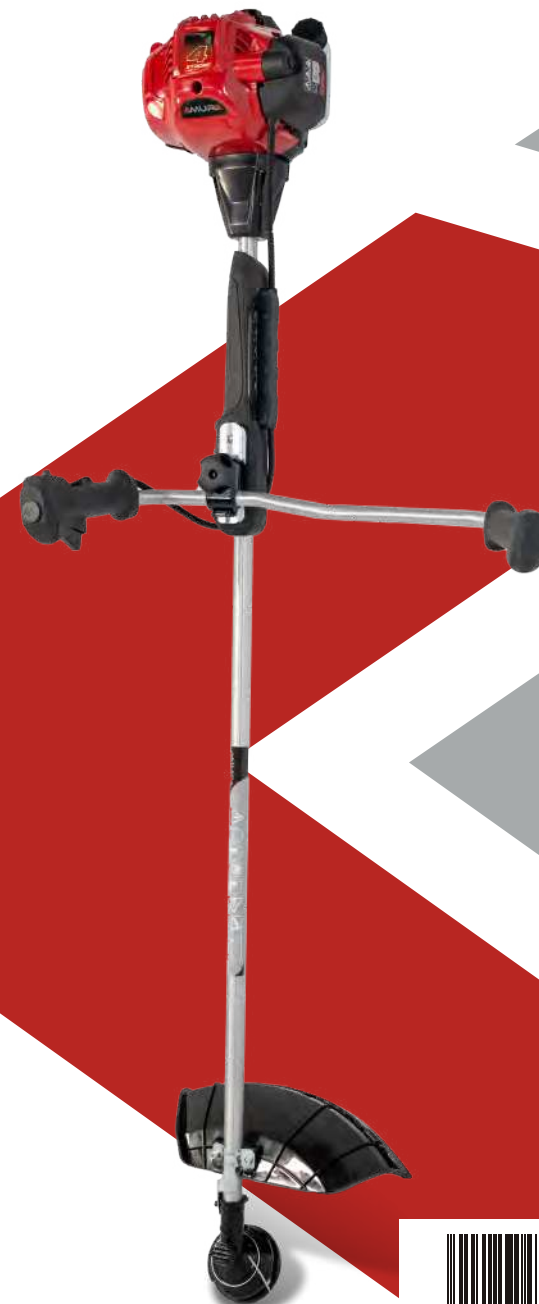

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Motor                                 | Gasolina 4 tiempos          |
| Cilindrada                            | 47,9 cc                     |
| Potencia (ISO 8893)                   | 1,5 kW                      |
| Régimen de giro del motor al ralentí  | 3.000±200 min <sup>-1</sup> |
| Diámetro de corte de cuchilla         | 255 mm                      |
| Diámetro de corte de hilo de nylon    | 420 mm                      |
| Espesor herramienta de corte cuchilla | 1,4 mm                      |
| Espesor herramienta de corte nylon    | Ø 2,5 mm                    |
| Diámetro interior de la cuchilla      | 25,2 mm                     |
| Capacidad depósito de gasolina        | 0,6 l                       |
| Peso                                  | 7,6 kg                      |



# SPRINK 425

El fumigador de gasolina AMURA SPRINK 425 es una herramienta profesional diseñada para trabajos de fumigación intensivos. Con un motor de 4 tiempos de 35 cc refrigerado por aire, ofrece un rendimiento eficiente, menor consumo de combustible, menos vibraciones y menos ruido que los motores de 2 tiempos.

Su diseño de mochila garantiza comodidad durante largas jornadas, y su tanque de 25 litros permite cubrir grandes áreas sin recargas frecuentes. La presión de trabajo de 1,5 a 2,5 MPa asegura una distribución uniforme del producto. Incluye accesorios versátiles como boquillas, pistolas y tubos, adaptándose a distintas aplicaciones, siendo ideal para un control preciso de plagas en cultivos y espacios verdes.



**Motor de 4 tiempos** de 35,8 cc.



**Tanque de 25 l** con mochila acolchada.



Posibilidad de fumigación con **una o dos lanzas**.



Bomba de gran calidad fabricada en **aluminio, latón y ABS**. Altamente **resistente a la corrosión y oxidación**.



**Bajo consumo**, bajas emisiones, **menor ruido** y vibraciones.

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Motor                               | <b>4 tiempos</b>   |
| Cilindrada                          | <b>35,8 cc</b>     |
| Potencia (ISO 8893)                 | <b>1 kW</b>        |
| Par máximo                          | <b>1,6 Nm</b>      |
| Capacidad depósito de gasolina      | <b>0,6 l</b>       |
| Tipo de bomba                       | <b>Pistón</b>      |
| Presión máxima de trabajo           | <b>2,3 Mpa</b>     |
| Caudal máximo                       | <b>5 l</b>         |
| Consumo combustible potencia máxima | <b>500 g/h</b>     |
| Combustible                         | <b>Gasolina 95</b> |
| Peso (Kg)                           | <b>10,7 kg</b>     |



# TYPHON 1200 MG

**TYPHON 1200MG-V20**  
Soplador profesional de gran desplazamiento para limpieza de calles, parques y grandes superficies.

Su filtro de aire de gran tamaño asegura aire limpio para la admisión, incluso en las condiciones más duras, lo que aumenta la vida útil del motor.

Nuevo diseño de las aletas del ventilador para lograr más volumen de aire al mismo tiempo que permite al usuario trabajar con menos revoluciones reduciendo el nivel de ruido y el consumo de combustible.



Control ergonómico.



Mochila acolchada.




Filtro de aire superior.



Bloqueo del gatillo del acelerador para un trabajo más cómodo.

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Motor                                           | 2 tiempos   |
| Cilindrada                                      | 75,6 cc     |
| Potencia kW / min <sup>-1</sup>                 | 2,7 / 7.000 |
| Regimen de giro al ralentí (min <sup>-1</sup> ) | 2.800±1500  |
| Capacidad depósito gasolina (l)                 | 2           |
| Caudal máximo de aire (m3/s)                    | 0,43        |
| Velocidad máxima del aire (km/h)                | 331,2       |
| Consumo combustible a potencia máx.             | 371 (g/kWh) |
| Peso (Kg)                                       | 11,7        |

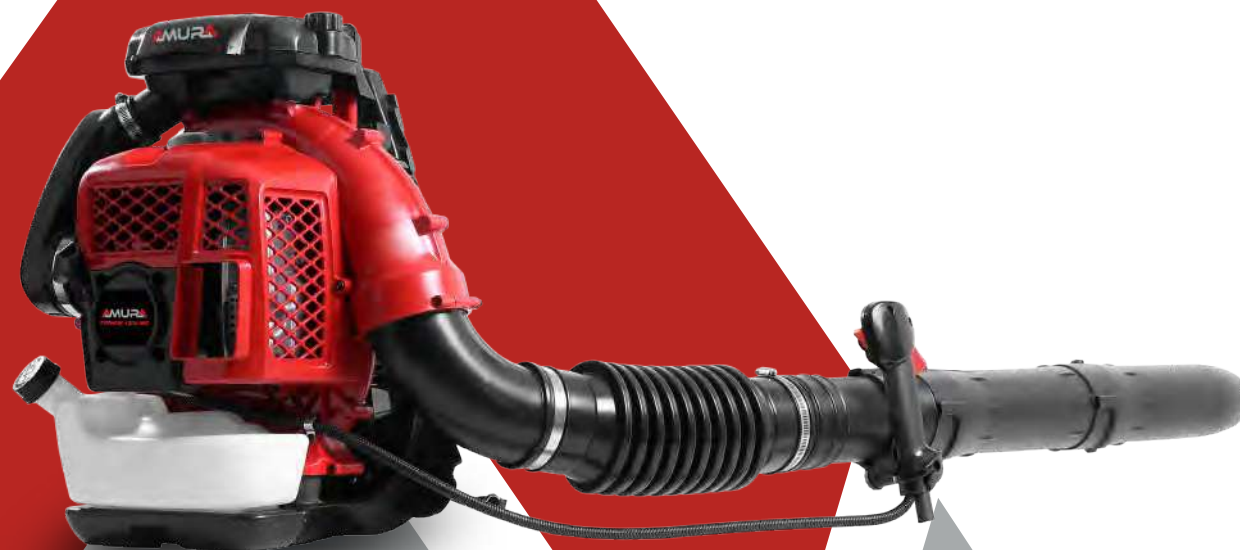



# SUPRA 1225 QG

La bomba con cuerpo en latón con 3 pistones cerámicos, refrigerada por agua y de presión regulable.

Rodamientos NSK, la más alta calidad de rodamientos disponibles en el mercado. Juntas de presión fabricadas en Italia que aseguran la correcta estanqueidad en los trabajos intensivos.

Pistola profesional con interior de acero inoxidable y conexiones rosca con puntas intercambiables de conector rápido. Manguera de goma reforzada con acero. Motor de 4 tiempos OHV de 13HP y autoaspirante. Chasis en acero con ruedas neumáticas.



Conectores rápidos.



Bomba de latón.



Ruedas neumáticas.

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Motor                                   | 4 tiempos |
| Cilindrada                              | 389 cc    |
| Potencia máxima                         | 9,69 kW   |
| Presión máxima                          | 248 Bar   |
| Caudal                                  | 908 l/h   |
| Rango de temperatura de agua utilizable | 0/40°C    |
| Peso                                    | 64 kg     |



8 414218 099824



Mcland/Amura



info@mcland.es



@AMURA



@amura.machinery

